

HP-15

- Έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας κατάλληλος για χρήση σε Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας
- Αντιψυκτική προστασία μέχρι -15°C
- Προστατεύει από διάβρωση, άλατα και βακτηριακή μόλυνση
- Δεν είναι τοξικός.
- Συμβατός με όλα τα υλικά που συνήθως βρίσκονται σε συστήματα Αντλίες Θερμότητας
- Σταθερό pH



Χρήσεις Προϊόντος

Ο Fernox HP-15 είναι ένα προαναμεμιγμένος υγρός θερμικός φορέας που σχηματίστηκε ειδικά για χρήση σε συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας που απαιτούν αντιψυκτική προστασία μέχρι τους -15°C . Ο Fernox HP-15 παρέχει επίσης μακροχρόνια προστασία από ζημιές που προκαλούνται από διάβρωση, άλατα και βακτήρια και διατηρεί ένα σταθερό pH σε ένα εύρος λειτουργικών θερμοκρασιών. Ο Fernox HP-15 είναι συμβατός με όλα τα υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται στις Αντλίες Θερμότητας.

Φυσικές Ιδιότητες

| | |
|-------------------|--|
| Σύνθεση: | Ένα υδατώδες διάλυμα μονοπροπυλενογλυκόλης με ειδικά σχηματισμένους αναστολείς, σταθεροποιητές και βιοκτόνα. |
| Οσμή | Χαρακτηριστική |
| Μορφή | Καθαρό, κόκκινο υγρό |
| Εμφάνιση | 1.01-1.03 |
| Πυκνότητα | 1.00-1.02 |
| pH | 6.5 - 7.5 |
| Σημείο Βρασμού | 101-105 $^{\circ}\text{C}$ |
| Περιεχόμενο Νερού | 65-70% |

Εφαρμογή και Δοσολογία

Ο Fernox HP-15 είναι έτοιμος προς χρήση. Μη τον διαλύετε. Ο Fernox HP-15 παρέχει αντιψυκτική προστασία μέχρι τους -15°C .

Τα υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης πρέπει να καθαριστούν από την λάσπη τα άλατα με ένα κατάλληλο καθαριστικό Fernox για Αντλίες Θερμότητας πριν να προστεθεί ο HP-15.



Συσκευασία, Διαχείριση και Αποθήκευση

Ο Fernox HP-15 διατίθεται σε δοχεία των 20 και 25 λίτρων.


Ο Fernox HP-15 δεν κατατάσσεται σαν επικίνδυνος αλλά όπως όλα τα χημικά πρέπει να ληφθεί φροντίδα. Κρατήστε τον μακριά από παιδιά. Αν το καταπιείτε ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ταμπέλα. Μην το αναμειγείτε με άλλα χημικά. Διατίθενται τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας κατόπιν ζήτησης.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Fernox προμηθεύει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Νερού. Ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο αντιψυκτικής προστασίας, ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την γκάμα των προϊόντων Fernox HP που καλύπτουν αυτές τις εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε www.fernox.com, www.mtg.com.gr ή καλέστε + 30 210 9512080

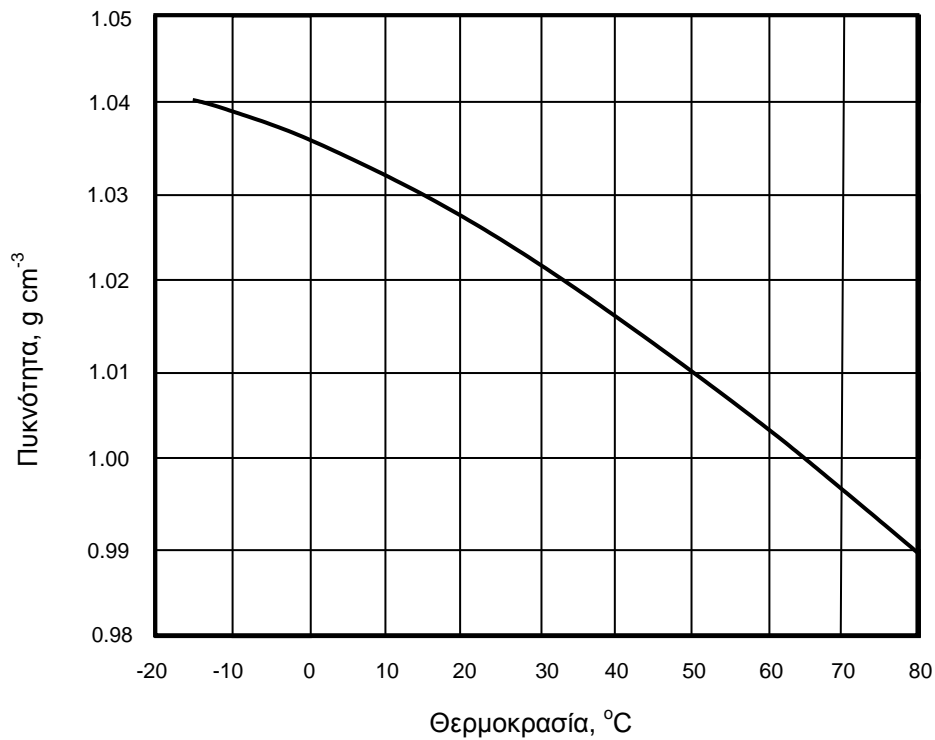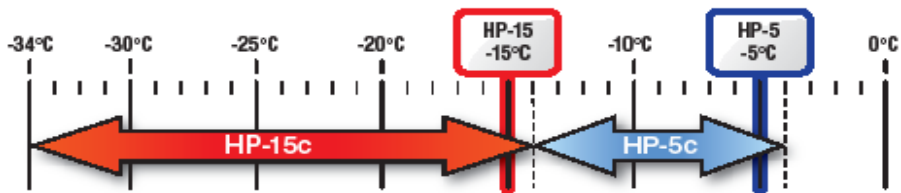

Πίνακας ειδικής θερμικής
ικανότητας

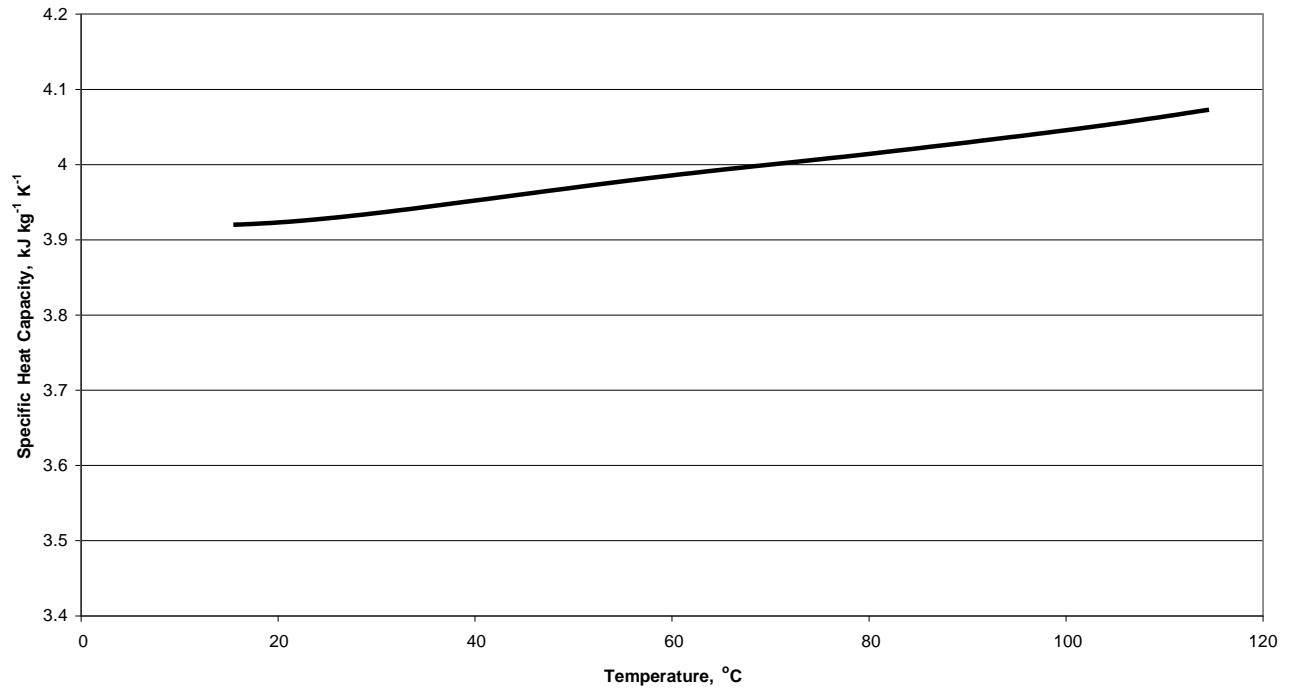

Πίνακας
Ιξώδους

